


Příručka

k údržbě systému na dešťovou vodu

Tato příručka slouží jako praktický průvodce údržbou systému pro hospodaření s dešťovou vodou – od pravidelné kontroly až po sezonní úkony.

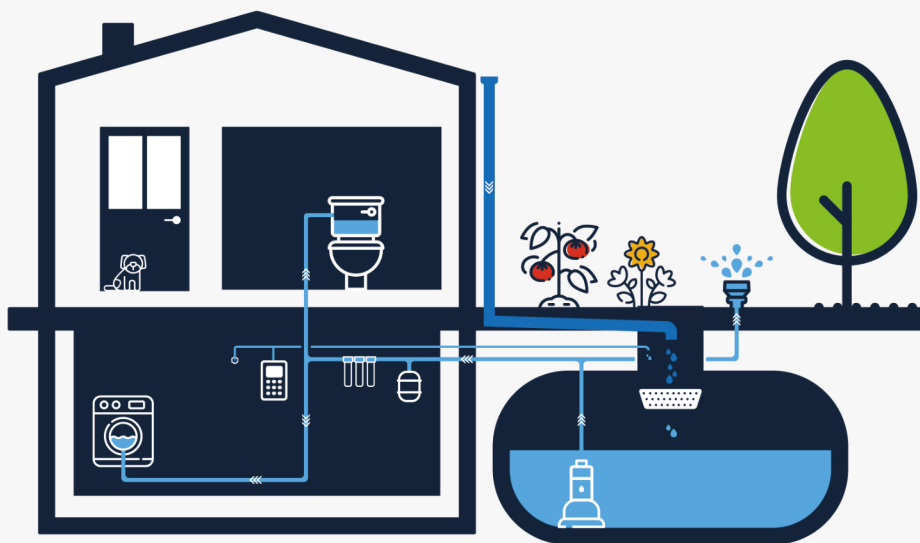

Obsah

Pravidelná kontrola	3
Zazimování systému	3
Odzimování systému	4
Čištění podzemní nádrže	4
Biologické čištění	5
Přehled údržby	5
Závěrečné tipy	5
Servisní záznamy	6



Průběžná kontrola udrží systém v bezproblémovém provozu i při proměnlivém počasí. Nečistoty ve filtrech či potrubí mohou ovlivnit funkčnost celého systému.

→ **vyčistěte** sítko v geigerech – odstraňte listí, jehličí a další nečistoty

→ **vyjměte** a propláchněte filtrační koš ve filtrační šachtě nebo přímo v nádrži

→ **provedte** vizuální kontrolu všech filtračních částí systému

TIP Aquanix:

Filtrační koš čistěte opatrně, abyste nepoškodili jeho síto.

Zazimování systému

před prvními mrazy

Zahradní část systému je nutné před zimou odstavit, jinak hrozí poškození potrubí či ventilů mrazem. Vypouštění vody ze systému nemusejí řešit pouze ti, kteří mají vedený vodovod od čerpadla v nezámrazné hloubce do domu, případně do temperované místnosti, a zpět na pozemek ji přivádějí pomocí nezámrazného ventilu na fasádě.



Podívejte se na videonávod.

→ **vypněte** přívod elektřiny do nádrže

→ **otevřete** vypouštěcí ventil v nádrži a ventily všech přípojných míst na pozemku

→ **vyfoukejte** systém kompresorem směrem od zahradních ventilů

→ **zavřete** víko nádrže a pečlivě jej zabezpečte proti vniknutí dětí nebo zvířat

Po zimě je třeba systém opět uvést do provozu. Domácnosti, které využívají dešťovou vodu například ke splachování toalet nebo praní prádla, mívají systém nastavený pro celoroční provoz. Ve většině případů je však systém doplněn o venkovní okruh pro zálivku, který je nutné na zimu zazimovat a na jaře opět uvést do provozu.



Podívejte se na videonávod.

- **otevřete** bezpečnostní víko nádrže
- **zapněte** přívod elektřiny do nádrže
- **zavřete** vypouštěcí ventil v nádrži i ventily všech přípojných míst na pozemku
- **zavřete** víko nádrže a pečlivě jej zabezpečte proti vniknutí dětí nebo zvířat

Čištění podzemní nádrže

1 × za 2–4 roky

Usazeniny na dně nádrže je třeba pravidelně odstraňovat, aby byla voda dlouhodobě čistá. Při čištění dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v montážním návodu nádrže.

- vyčerpajte nádrž a vyčistěte ji pomocí kalového čerpadla, tlakového čističe a kartáče
- nebo si objednejte profesionální službu čištění nádrže od Aquanixu (pouze pro Prahu a Středočeský kraj)

Doporučený interval



1 × za 2 roky

pokud je voda využívána v domácnosti



1 × za 3–4 roky

pokud slouží primárně pro zálivku zahrady

Při správné údržbě není nutné vodu dále ošetřovat. Pokud se však objeví zápach, zákal nebo jiný problém, doporučujeme aplikovat biologický přípravek. Je vhodné ho užít například i během pylové sezony, po delší odstávce systému nebo po silných deštích, které zanesly do systému větší množství nečistot.

Přehled údržby

Část systému	Co zkontrolovat/provést	Frekvence
Hrubá filtrace	Výplach koše ve filtrační šachtě nebo nádrži	1 × měsíčně
Vnitřní filtrace	Výměna vložek vnitřních jemných filtrů	1 × za 3–6 měsíců
Potrubí a ventily	Kontrola těsnosti, průchodnosti a funkčnosti	dle potřeby
Dopouštění vody	Ověření funkce sondy/plováku a elektromagnetického ventilu	každé 1–3 měsíce
Nádrž a příslušenství	Kontrola stavu čerpadla, hladiny a čistoty	1 × ročně
Celkové čištění nádrže	Odstranění sedimentu, vyčištění vnitřních stěn nádrže	1 × za 2–4 roky

Harmonogram údržby systému pro hospodaření s dešťovou vodou.

Závěrečné tipy

Pro více informací navštivte:

■ YouTube [@aquanixcz](#)

■ Instagram [@destovenadrze](#)

■ Blog www.destovenadrze.cz/blog

■ Facebook [destovenadrze](#)

Záznamy o kontrole a údržbě systému

Datum	Provedená údržba



Aquanix s.r.o.

Vídeňská 340
252 50 Vestec

www.aquanix.cz
info@aquanix.cz
+420 721 466 101

DešťOvěnádrže.cz

