

Ponorná čerpadla pro odčerpání čisté nebo mírně znečištěné drenážní vody ze sklepů nebo nádrží, pro zavlažování.


Využití

- Do sklepů
- Vypouštění bazénů a jezírek
- Přečerpávání ze zásobníků

Model	PSDR550X	PSDR900X
Kód	ZB00001234	ZB00001235
Výkon	550 W	900 W
Připojení	1" - 5/4"	1" - 5/4"
Napětí	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Max. průtok	8,5 m ³ / hod.	12 m ³ / hod.
Max. výtlačná výška	7,5 m	9 m
Max. hloubka ponoru	7 m	5 m
Max. průměr částic	5 mm	5 mm
Délka kabelu	10 m	10 m
Hmotnost	4,9 kg	5,1 kg
Rozměry čerpadla (výška; ø)	285 mm; 150 mm	310 mm; 150 mm



HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

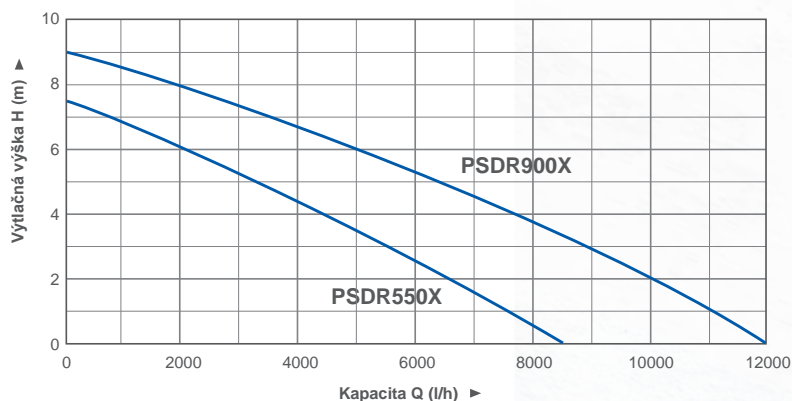

Provozní podmínky:

- Maximální teplota čerpané kapaliny 35 °C
- Zapínací hladina: 53 cm
- Vypínací hladina: 10 cm
- Maximální hloubka ponoru: 7 m (PSDR550X)
5 m (PSDR900X)
- Maximální průměr hrubých nečistot: 5 mm

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz